


全面道路

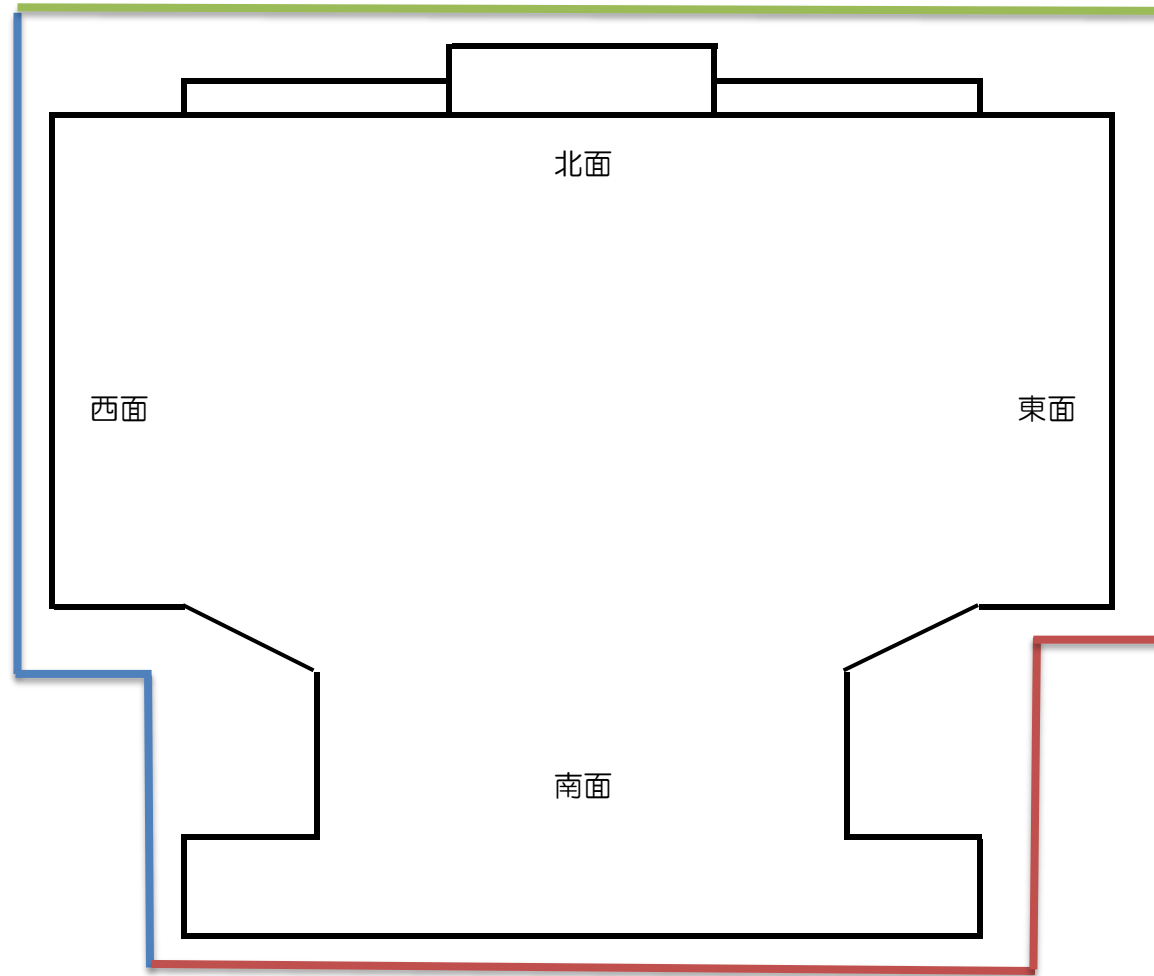

• 1工区 西面

• 2工区 南、東面

• 3工区 東、北面

改修工事の流れ

①、足場仮設

- ピケ足場、単管ブラケット1側柱足場 飛散防止シート

②、壁面再調査

- * 足場仮設後、目視で調査した箇所を触診、打診再調査、マーキングを行う。



③、下地処理

- * 塗装前に躯体の下地を調整します。

- 水洗



- クラック処理



- 注入



- シーリング



④、塗装工事

*ベランダ内塗装工事の際、窓を開閉できない期間（4日間程度）があります。
日程については書面で通知させていただきます。

・壁面



：窓や住宅設備機器などをビニールシートで養生し、塗装作業を行います。

・鉄部



：ケレン、清掃後錆び止め、上塗りを塗装します。

・防水



：不良部を下地調整後、塗装します。

・その他



：樋などを随時塗装します。

⑤、検査

<検査員>

・永友 純一、北摂ガス株

<検査方法>

・見積り、現場調査報告書などに基づき、検査表を使用し検査を行う。
施工完了後、施工報告書とともに検査内容は提出する。

<合、否>

・検査員が不合格とみなした箇所は、写真撮影後その場所において直接施工法方を指示。
写真で施工法を記録する。手直し完了後、検査員が確認。